

Réhabilitation en site occupé de 93 logements, Place de Verdun Viroflay(78)

ÉLÉMENTS CLÉS :

Maîtrise d'Ouvrage
Architecte Mandataire
Ingénierie / Économie
Fluides / Thermique
Paysagiste
Montant des travaux
Avancement
Mission
BBC
Cerqual Patrimoine habitat
& environnement
Mode de dévolution du marché

CDC HABITAT
AIP
AIP INGÉNIERIE
THERMI-CLIM
-
1.9 M€ HT (T1)
RÉCEPTIONNÉ 2016
Loi MOP
Oui

Oui
Entreprise Générale






SOLUTIONS MISES EN OEUVRE

- Réfection des façades (ITE / bardage métallique)
- Etanchéité toitures terrasses avec isolation thermique et mise en sécurité
- Remplacement des menuiseries extérieures et occultations
- Mise aux normes Electricité dans les logements
- Réfection complète de la plomberie et équipements ;
- Rénovation complète des pièces humides (cuisines, salles de bains et WC) ;
- Remplacement des chaudières individuel ;
- Rénovation complété de la VMC
- Rénovation des halls ;
- Rénovation des cages d'escaliers et des paliers d'étages ;
- Amélioration de la sécurité incendie et désenfumage
- Remplacement des portes palières
- Rafranchissement de la peinture du parking
- Remplacement des extracteurs parking
- Rénovation des ascenseurs
- Amélioration du local VO
- Réorganisation du point d'accueil



DÉTAILS BALCONS

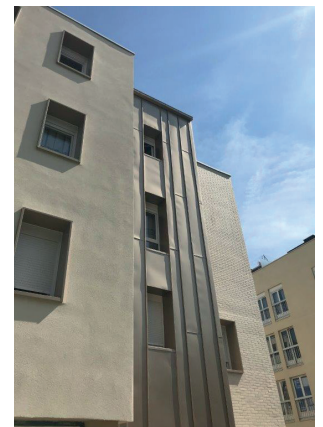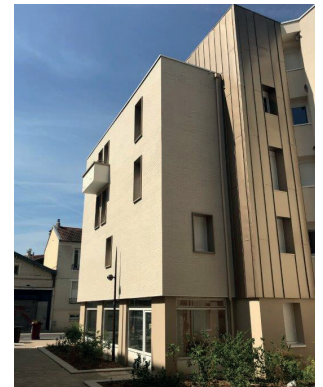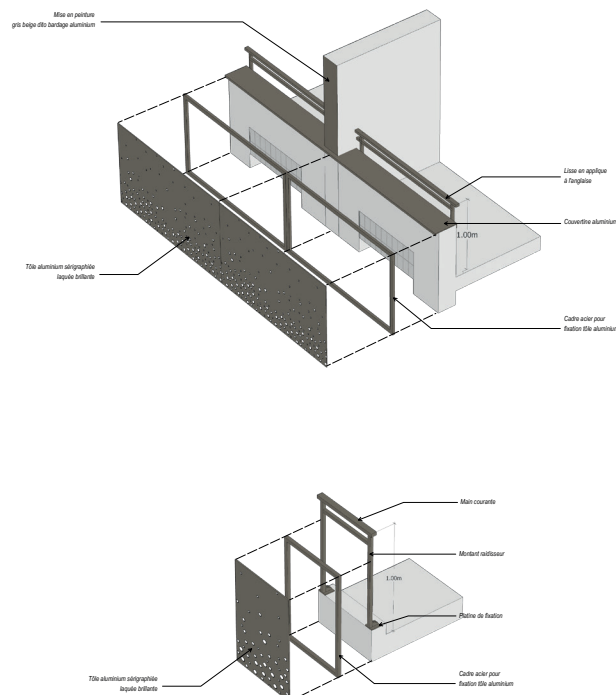

Contexte initial :

